KASUTUSJUHEND

Professionaalne ABS korpusega kõlar BP13-12A33

Tutvustus:

Täname teid meie toote ostu eest. Käesolev seade sisaldab uusimat tehnoloogiat kergekaalulises ABS korpuses. Trapetsikujuline disain tagab täpse ja kvaliteetse heli. Korrektse kasutuse puhul pakub seade kasutusrõõmu aastateks.

Omadused:

- Metallraamiga bassi element
- Suure võimsusega võimendi
- Paigaldusühendus statiivile
- Mikrofoni sisend
- Liinisisend
- Liiniväljund
- Metallist kaitsevõre
- Kõrge temperatuuritaluvusega helipool
- Kummist jalad

Ohutusnõuded:

1. Tutvuge enne kasutamist kasutusjuhendi ja ohutusnõuetega.
2. Ärge avage seadet, selles ei ole vahetatavaid osasid. Elektrilöögi oht! Pöörduge vajadusel kvalifitseeritud spetsialisti poole.
3. Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest ja kuumusallikatest.
4. Kasutage puhastamiseks niisket lappi. Ärge kasutage puhastusvahendeid ega lahusteid.
5. Kasutage seadme transportimisel selle vigastuste vältimiseks originaalpakendit.
6. KAITSKE SEADET NIISKUSE, VEDELIKE JA VIHMA EEST.
7. ÄRGE KASUTAGE PUHASTUSSPREISID VÕI MÄÄRDEAINEID ÜHELGI ÜHENDUSLIIDESEL EGA NUPPUDE PANEELIL.
8. Kontrollige enne kõlari ühendamist, et KÕIK seadmed oleksid täielikult välja lülitatud ning kõik heli seaded määratud madalale tasemele.
9. KÕLARIGA VÕIB KASUTADA AINULT LIINITASEME SIGNAALE.
10. Eemaldage seade vooluvõrgust kui seda ei kasutata pikema aja jooksul, samuti äikesetormi ajaks.
11. Kaitske voolujuhet kahjustuste ja peale astumise eest.
12. Seadme hooldust võib teostada kvalifitseritud spetsialist. Hooldus tuleb teostada kui seadet on mingil viisil kahjustatud, kui selle juhtmed või pistikud-pesad on kahjustatud, kui sellesse on sattunud vedelikke või muid objekte, kui seade on saanud niiskuskahjustusi või on jäänud vihma kätte, kui seade ei tööta korrektselt või see on kukkunud.

Ohutusnõuete eiramine muudab kehtetuks seadme garantii!

Funktsioonid:

1. MIC LEVEL: mikrofoni kasutades MIC signaali kontroll
2. LINE LEVEL: liinisisendit kasutades LINE signaali kontroll
3. MASTER: väljundsignaali kontroll
4. TREBLE: tõstab või langetab 12dB sagedusel 12kHz
5. BASS: tõstab või langetab 12dB sagedusel 80Hz
6. MIC IN: XLR või 6.3mm (1/4") pesa, balansseeritud või balansseerimata
7. LINE IN: RCA või XLR pesa, balansseeritud või balansseerimata
8. LINE OUT: signaaliväljund ühendamiseks teiste kõlaritega kui kasutate sisendsignaalina MIC või LINE IN
9. Toiteindikaator
10. PEAK: LED süttib signaalimoonutuse puhul. Vähendage signaali kasutades LEVEL nuppu kuni PEAK LED kustub või süttib ainult aegajalt signaalitippude puhul.
11. Toitelüliti
12. Võrgutoite pesa, toitejuhtme ühendus

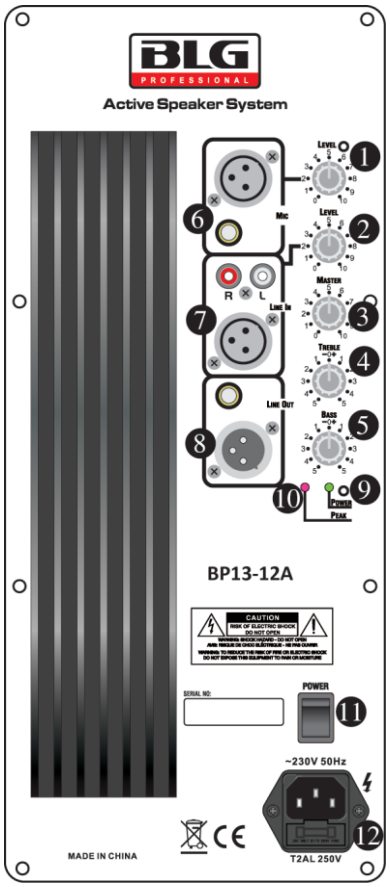

Hoiatus: Kontrollige enne seadmete ühendamist, et kõlar oleks välja lülitatud ja kõik tasemenupud madalal tasemel (pööratud suunaga vastupäeva).

Ühendamine:

1. Ühendage signaaliallika (mikser, mikrofon, eelvõimendi vms) väljund kõlari tagaosas asuva LINE IN sisendiga (7). Kasutage dünaamiliste mikrofonide ühendamiseks XLR või 6.3mm (1/4") MIC IN sisendit (6).
2. Kasutage CD pleieri, plaadimängija või mikseri ühendamiseks XLR või RCA sisendit (7). Ühendades võimendiga mikserit kasutage ainult liinitaseme signaale.
3. Lisakõlareid on võimalik ühendada kasutades LINE OUT (8) väljundit. Kõlari sisseehitatud võimendi on mõeldud ainult kõlari sisese valjuhääldi jaoks. Kasutades lisakõlareid peavad need olema eraldi võimendiga.
4. Lülitage mikser, mikrofon või muu signaaliallikas sisse, seejärel lülitage kõlar sisse. Süttib toiteindikaator (9). Seejärel määrake helitase soovitud võimsusele.

Tehnilised andmed:

BP13-12A33	
Kõlari tüüp	2-ribaline aktiivfiltriga konfiguratsioon
Kõrgsagedus element	3.5″ (titanium)
Bassi element	12″
Võimendi	AB-klass
RMS võimsus kokku	150W
MAX võimsus kokku	300W
Elemendi mähise takistus	4 oomi
Ülemineku sagedus	3.5kHz
Tundlikkus	bassi element: 95dB
	kõrgsagedus element: 105dB
Helipooli suurus	bassi element: 2.5″
	kõrgsagedus element: 1.35″
Elemendi magnet	bassi element: 50 OZ
	kõrgsagedus element: 13 OZ
Toide	Võrgutoide 230V AC
Mõõdud	380x320x600mm
Neto kaal	17kg
Liinisisend	XLR või RCA
Liiniväljund	XLR või 6.3mm (1/4″) pesa
Mikrofoni sisend	XLR või 6.3mm (1/4″) pesa

Käesolev toode vastab järgmiste Euroopa Ühenduse direktiivide nõuetele:
2014/30/EU (Elektromagnetiline ühilduvus) ja 2014/35/EU (Madalpingeseadmed)

CE