

P.SUP.CAR20-HQ 12V muundur autosse 3-7V 2100mA

Stabiliseeritud toitepingega adapter 12V sisendiga.

Väljundpinged: 3 / 3.3 / 5 / 6 / 6.5 / 7 V

Maksimaalne väljundvõimsus: 2100mA.

Sobib kasutamiseks CD ja MP3 mängijate, digikaamerate jms. toiteks auto sigaretisüütaja pesast.

Käituge vastavalt juhisesse. Vale või valesti ühendatud toitepinge võib rikkuda seadmed.

1. Valige õige väljundpinge. Kui seadmel märgitud pinge jääb poole võrra üle või alla adapteril märgitust siis valige alati madalam pinge.
2. Valige õige toitepistik. Kasutage väikseimat seadmesse minevat pistikut.
3. Jälgige õiget polaarsust. Polaarsus on märgitud enamasti seadme toitepesa kohale või põhja alla tingmärgiga

-⊖+ või **+⊖-**.


NB! Kui te ei tea polaarsust ärge kasutage seda adapterit! Viga võib rikkuda teie seadme.

Adapteri polaarsus on fikseeritud: **-⊖+** (pluss on keskel). Ärge kasutage adapterit, kui selle polaarsus ei ühti seadme omaga. Vastasel juhul võite rikkuda oma seadme. Pistikut juhtme otsa valides jälgige, et pistiku soon ühtiks pesa soonega. Ärge üritage jõuga pistikut valet pidi juhtme otsa panna. Vastasel juhul muutub adapteri polaarsus. vastupidiseks.

Ärge kasutage seda adapterit kui seadme voolutarve on üle 2100milliampri. Vastasel juhul võite rikkuda adapteri.

Kaitsme vahetamine:

Kui adapteri peal asetsev indikaator ei sütti siis kontrollige kas sulavkaitse on terve. Keerake auto toitepistiku otsas asuv nupp maha ja võtke kaitse välja. Kui kaitsme klaaskapslist paistev traat on katkenud siis vahetage kaitse uue vastu. Kasutage ainult samaväärseid kaitsmeid.

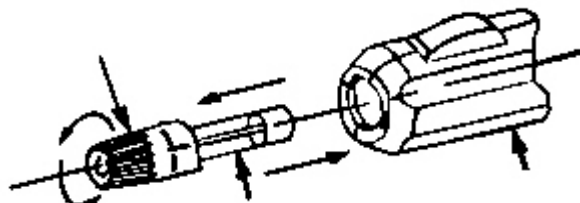

Vastavalt Võlaõigusseadusele on pretensioonide esitamise aeg 6+18 kuud alates ostu kuupäevast seda kinnitava dokumendi alusel.

Raadiomaja Oomipood
Gonsiori 21, 10147 Tallinn
Telefon: 641 0850

Järve keskuse Oomipood
Pärnu mnt. 238, 11624 Tallinn
Telefon: 608 8260

Tartu Oomipood
Sepa 21, 51013 Tartu
Telefon: 742 8149

